2010-2-PIB-8O

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8 uscite

Generalità


Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB-8O è utilizzato per l'espansione del numero di uscite disponibili direttamente in una centrale di rilevazione analogico indirizzata compatibile.
2010-2-PIB-8O è una variante ridotta del modulo 2010-2-PIB ed è la soluzione ideale per l'interafcciamento verso altri dispositivi elettronici.
Il modulo è predisposto per l'alloggiamento direttamente in centrale.

Funzionalità

Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB-8O fornisce ulteriori 8 iuscite per una centrale di rilevazione incendi compatibile. Il modulo, alimentato direttamente dalla centrale o tramite un alimentatore esterno è in grado di fornire una tensione di 24Vc.c. per ognuna delle uscite supervisionate. Le uscite risultano supervisionati per le condizioni di corto circuito e circuito aperto.

Montaggio e collegamento

Il modulo può essere installato direttamente sul pannello frontale di una centrale di rilevazioni incendi compatibile in formato con cabinet standard release 3. Non sono previsti ulteriori cablaggi per il collegamento. Morsetti estraibili consentono il collegamento dei dispositivi di campo. La connessione diretta del modulo ad un alimentatore esterno consente di distribuire il carico del sistema.

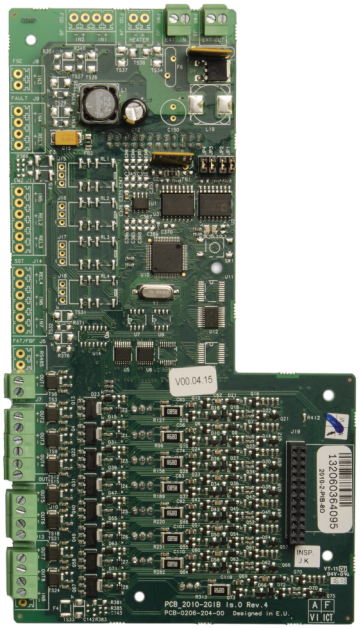

Dettagli

- 8 uscite supervisionate
- Alimentazione esterna opzionale
- Connettori ad innesto

2010-2-PIB-8O

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8 uscite

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57