ATS1500A-IP-MM-MK

Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1136

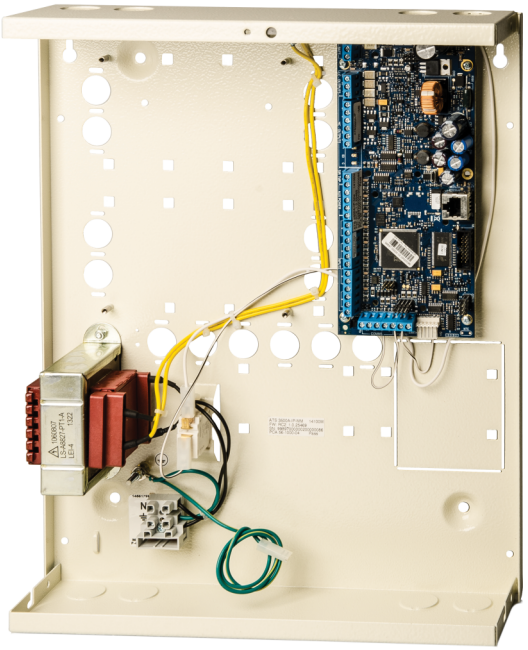

Szczegóły

- 8 wejść linii dozorowych na płycie centrali.
- Do 32 linii dozorowych przewodowych lub bezprzewodowych.
- 4 obszary.
- Możliwość zwiększenia liczby wejść/wyjść za pośrednictwem ekspanderów, montowanych na płycie głównej.
- Bezpośrednia obsługa do 16 czujek inercyjnych (bez analizatorów).
- Do 50 użytkowników (z kontrolerami 4 drzwi z pamięcią 8Mb).
- Pełna zgodność z normą PN-EN50131 Grade 2 i 3.
- Port USB umożliwiający konfigurację centrali.
- PSTN dla konfiguracji/raportowania.
- Obsługa wielu języków z zależności od loginu użytkownika.
- Raportowanie IP alarmów do stacji OH-NETREC (GPRS).
- U/D przez GPRS
- Automatyczne zazbrajanie.
- Wsparcie IP/DNS (w wersji ATS1500-IP-MM)

ATS1500A-IP-MM-MK

Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1136

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 WCAT54

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Max. no. of cards	50
Max. no. of PIN codes	50

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	840 mA
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Material	Stål (malet)
Housing	Mellemmetal

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3, med sabotagesæt
Compliancy	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57