FAC355

Rött blixtljus LED med röd kapslingför takmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, hög sockel, IP65, EN54:23, C-3-8.9

Allmänt

FAC355 är ett rött LED blixtljus för takmontering, lämpligt för brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service. Med sitt EN54-23 godkända övervakningsmönster C-3-8.9, kan varje FAC355 monteras i tak upp till en höjd av tre meter och ger ett bevakningsområde med en diameter på 8,9 meter. Ett kvadratiskt rum på 6,3 x 6,3 m kan därmed täckas av en enhet.

Enkel och snabb installation

FAx355-serien av blixtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel med “vrid och klick”-funktion som möjliggör enkel montering och borttagning av enheten. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskade kostnader

Effektiv och mångsidig

FAx350-seriens blixtljus använder en specialdesignad lins som ger ett enhetligt ljusflöde över det angivna täckningsområdet.
Blixtfrekvensen på blixtljuset kan justeras under installation till 0,5 Hz eller 1 Hz.

Låsning av blixtljusets sockel kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Detaljer

- Automatisk synkronisering
- Mekanisk låsning mot sabotage
- Djup installationssockel med kabelanslutning på sockeln
- Valbar blixtfrekvens
- Kapslingsklass IP65

FAC355

Rött blixtljus LED med röd kapslingför takmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, hög sockel, IP65, EN54:23, C-3-8.9

Tekniska specifikationer

Physical

Colour	Rød
Mounting type	Loftmontering
Material	Policarbonato alto impatto


Environmental

Environment	Indendør, Udendørs

Regulatory

Certification	EN54-23

EN54-23 Coverage: C–3-8.9

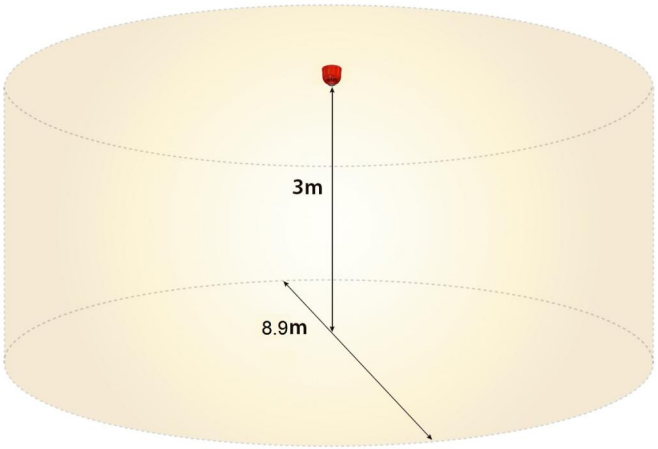

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57