FAC355

Konventionel flash, høj sokkel, loftmonteret - RØD linse

Generelt

FAC355 er en RØD, loftmonteret elektronisk LED flash til brandalarmer. Den er udstyret med en speciel sokkel, der indeholder alle ledningstilslutninger, som gør det enkelt at placere eller fjerne enheden. Med en EN54-23 godkendelse er enhedens dækningsområde på C-3-8.9 for flash, og hver FAC355 kan monteres i op til 3 m højde og give en 8.9 m cylinderformet dækning. Et rum i størrelsen 6.3 x 6.3 m kan derfor dækkes med en enkelt enhed.

Enkel og hurtig Installation

FAC355 serien af flash giver hurtigere installation og vedligeholdelse takket være en innovativ sokkel med ”vrid og klik” funktion, som muliggør enkel montering og fjernelse af enheden. Soklen er det eneste som har kabeltilslutning. Dette medfører enklere installation og mindre udgifter.

Effektiv og alsidig

FAC355 serien af flash bruger en speciel designet linse, som giver ensartet lys over specifikke områder. Flashhastigheden kan justeres ved installation med mulighed for enten 0.5Hz eller 1Hz.

Mekanismen for af låse enheden til soklen, kan aktiveres his ønsket. Når den er aktiveret behøves et specialværktøj, for at fjerne flash enheden fra soklen.



Detaljer

- Automatisk synkronisering
- Mekanisk låsning mod sabotage
- Høj monteringssokkel
- Kabeltilslutning direkte på soklen
- Valgbar flash hastighed
- IP 65 klasse

FAC355

Konventionel flash, høj sokkel, loftmonteret - RØD linse

Tekniske specifikationer

Physical


Colour	Red
Mounting type	Ceiling mount
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Certification	EN54-23

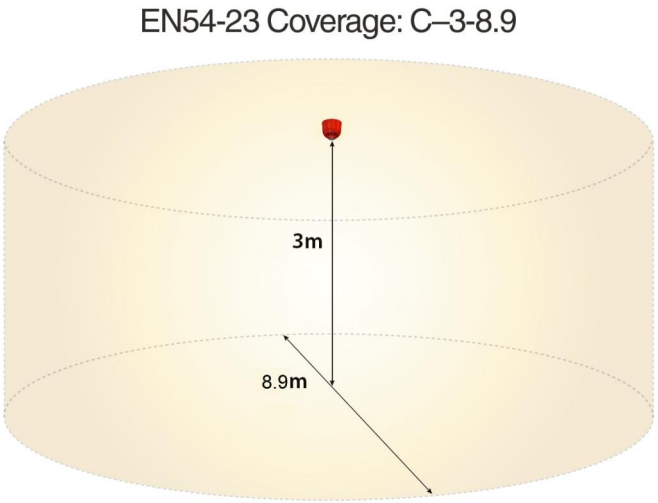

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57