# FAW355WC

## Optischer Signalgeber, Wand, Weiß/Klar

### Übersicht:

Die Blitzlampe für die Wandmontage nutzt die neue LED-Technologie um hohe Intensitäten zu erreichen. Mit der integrierten Entnahmesicherung ist ein Diebstahl der Blitzlampe ohne enorme Gewalteinwirkung nicht mehr möglich. Mit einer erfoderlichen Spannungsversorgung von 17 bis 60 V DC kann man die Blitzlampe an allen gängingen Brandmelde-Spannungsquellen betreiben. Auch die Umgebungstemperatur ist keine Problem da die Blitzlampe in einem Temperatur bereich von -25 °C bis +70 °C betrieben werden kann.



# FAW355WC

## Optischer Signalgeber, Wand, Weiß/Klar

## Technische Spezifikationen

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Mounting type | Wall mount |
| Material | High impact polycarbonate |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor, Outdoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-23 |

EN54-23 Coverage: W-3.5-11.5

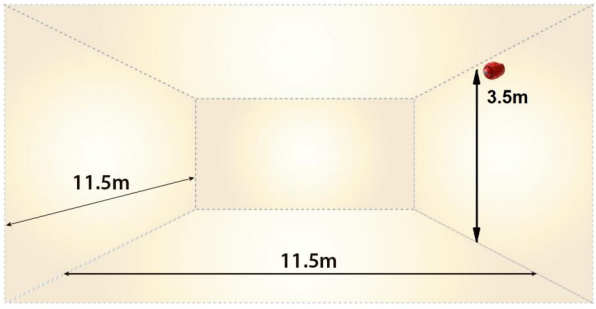


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.