ATS1500A-IP-MM-NK

Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1110A

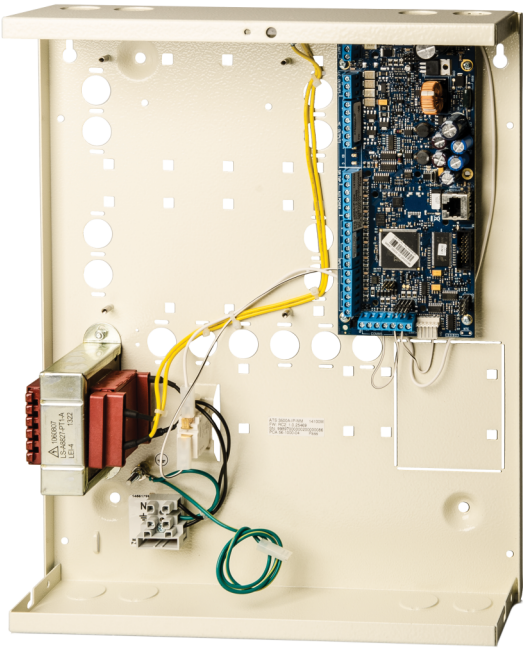

Szczegóły

- 8 wejść linii dozorowych na płycie centrali.
- Do 32 linii dozorowych przewodowych lub bezprzewodowych.
- 4 obszary.
- Możliwość zwiększenia liczby wejść/wyjść za pośrednictwem ekspanderów, montowanych na płycie głównej.
- Bezpośrednia obsługa do 16 czujek inercyjnych (bez analizatorów).
- Do 50 użytkowników (z kontrolerami 4 drzwi z pamięcią 8Mb).
- Pełna zgodność z normą PN-EN50131 Grade 2 i 3.
- Port USB umożliwiający konfigurację centrali.
- PSTN dla konfiguracji/raportowania.
- Obsługa wielu języków z zależności od loginu użytkownika.
- Raportowanie IP alarmów do stacji OH-NETREC (GPRS).
- U/D przez GPRS
- Automatyczne zazbrajanie.
- Wsparcie IP/DNS (w wersji ATS1500-IP-MM)

ATS1500A-IP-MM-NK

Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1110A

Specyfikacja techniczna

System

Linia wyrobów	Advisor Advanced
Typ wyrobu	Integrated Access Control
Typ centralki	Hybrid
Kit	Yes
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16

Inputs

Maks. liczba wejść	32

Area

Lba obszarów	4

User/Cards

Maks. lba użytkowników	more than 2000

Communication

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Typ magistrali	RS485

Electrical

Typ zasilacza	230 VAC

Physical

Tworzywo	Steel (painted)
Obudowa	Medium metal

Regulatory

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 3, with tamper kit
Zgodność	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57