ATS3500AV-IP-LM

Centrala alarmowa Advisor Advanced 3500, wbudowane IP, certyfikacja VDS, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 128, 8 obszarów, w dużej metalowej

System sygnalizacji włamania i napadu

Advisor Advanced is a full-blown security solution that is combining intrusion and access control together with state of the art connectivity solutions, satisfying a wide range of remote applications.
The product family has 3 variants and depending on the variant supporting between 32 and 512 zones that can be programmed over 4 to 64 independent areas. Zones may be assigned to a specific area (offices, stores,..) or common to all (reception, ..). Each area may have its separate User Interface.

The new Advisor Advanced product line is designed to be fully compliant with VdS, Class C.

Advisor Advanced product line

Advisor Advanced to kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające, które łączy w sobie kontrolę włamań i kontroli dostępu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie łączności, spełniając szeroki zakres aplikacji zdalnych.
Rodzina produktów ma 3 warianty iw zależności od wariantu obsługuje od 32 do 512 stref, które można zaprogramować w 4 do 64 niezależnych obszarach. Strefy mogą być przypisane do określonego obszaru (biura, sklepy,…) lub wspólne dla wszystkich (recepcja,…). Każdy obszar może mieć oddzielny interfejs użytkownika.

Nowa linia produktów Advisor Advanced została zaprojektowana tak, aby była w pełni zgodna z VdS, klasa C.

Łatwość użycia

System Advisor Advanced został zaprojektowany z myślą o „łatwości użytkowania". Gama Advisor Advanced zapewnia łatwy dostęp do menu i przeglądanie menu, a także szybki dostęp do pozycji menu. Dostępne są wskazówki, które służą do udzielania wskazówek podczas konfiguracji. Korzystanie ze zwykłych funkcji, takich jak uzbrojenie i rozbrojenie, jest intuicyjne dla użytkowników końcowych.


Obsługa czujników bezprzewodowych i przewodowych

System Advisor Advanced jest systemem w pełni hybrydowym. Pozwala na podłączenie dowolnej kombinacji czujników przewodowych i bezprzewodowych.

Komunikacja

Advisor Advanced zapewnia elastyczne opcje komunikacji, takie jak komunikacja bezprzewodowa, z wbudowanym protokołem IP lub bez, lub opcjonalnie z siecią PSTN. Platforma ATSX500A-IP ma zintegrowane połączenie Ethernet 10/100mb obsługujące raportowanie IP do odbiornika OH-NETREC i odbiorników VdS przy użyciu urządzeń z serii TDA74xx i funkcji U/D do ATS85x0.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

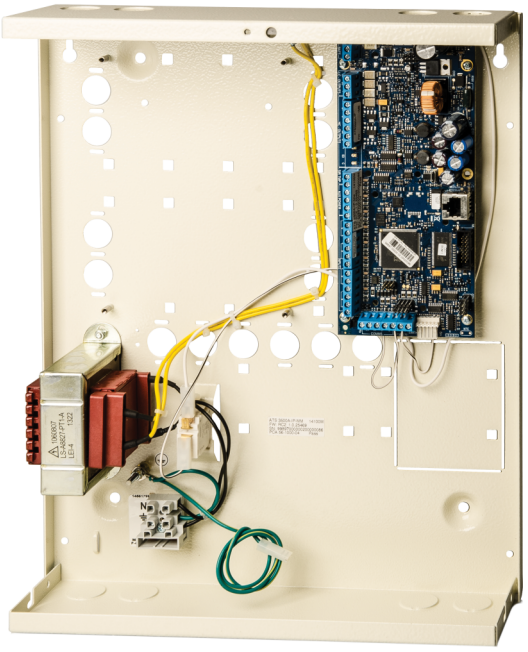

Szczegóły

- Wbudowane 8 linii na płycie
- Maksymalnie 128 linii: przewodowe, bezprzewodowe oraz mieszane
- Moduły rozszerzeń wejść i wyjść w praktycznej formie PLUG-IN
- Do 16 wejść dla czujników inercyjnych
- 8 obszarów
- Do 200 użytkowników (bez kontroli dostępu) i do 65532 (z kontrolą dostępu)
- Obsługa zamków typu "Blockschloss"
- Port MICRO-USB do lokalnej konfiguracji
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN
- Interfejs wielojęzyczny - osobny język dla każdego użytkownika
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100Mb
- Raportowanie alarmów IP do odbiorników kompatybilnych z VdS 2465 i odbiorników OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Standardowa kontrola dostępu, niewymagająca dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna, rozbudowana kontrola dostępu przy użyciu kontrolerów ATS125x
- Obsługa protokołu VdS
- Numer dopuszczenia VdS G G120035

sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania układowego można przeprowadzać za pomocą pamięci USB bez komputera lub zdalnie, co drastycznie zmniejsza liczbę wymaganych wizyt w terenie, a tym samym koszty. (od FW MR3.0)

Aplikacje zdalne i mobilne

Coraz więcej użytkowników systemów alarmowych podłącza swój system do profesjonalnego systemu monitoringu alarmowego. Firmy monitorujące alarmy zazwyczaj monitorują systemy alarmowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także mogą świadczyć inne usługi, takie jak przeprowadzanie kontroli stanu i zdalne serwisowanie. Oprogramowanie do obsługi zdalnej Advisor Advanced ATS85xx zostało stworzone, aby wyposażyć operatorów monitorujących w narzędzia do obsługi wielu zdarzeń i paneli oraz pomóc im podnieść poziom usług dla profesjonalnych klientów.

Zintegrowana kontrola dostępu

Wszystkie centrale mogą sterować wieloma drzwiami i umożliwiać użytkownikom rozbrojenie obszarów alarmowych w miarę przyznawania dostępu. Advisor Advanced można rozszerzyć o bardziej szczegółowe funkcje kontroli dostępu za pomocą kompletnego, wstecznie kompatybilnego kontrolera drzwi ATS125x. W ten sposób można sterować 48 inteligentnymi drzwiami za pośrednictwem tych opcjonalnych 4-drzwiowych kontrolerów podłączonych do magistrali RS485.

Rozwiązanie chmurowe UltraSync

Od wersji FW MR4.0 wszystkie panele ATSX500A obsługują rozwiązanie chmurowe UltraSync. Użytkownicy mogą korzystać z usług łączności UltraSync, aby łączyć się z aplikacji mobilnych, oprogramowania konfiguracyjnego ATS85xx bez konieczności konfigurowania routera domowego lub znajomości publicznego adresu IP/DNS panelu.

ATS3500AV-IP-LM

Centrala alarmowa Advisor Advanced 3500, wbudowane IP, certyfikacja VDS, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 128, 8 obszarów, w dużej metalowej

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	128
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	8

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power consumption	150 mA
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	1950 mA przy 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	450 mA (zależnie od potrzeb zasilania awaryjnego)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (zasilanie sieciowe)

Physical

Physical dimensions	475 x 460 x 160 mm
Material	Steel (painted)
Housing	Medium metal

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57