ATS4500A-IP-MM

Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-512 zoner, 64 områder, 2000 bruger, maksimal 32 betjenings enheder, 16 standart døre, 48 intelligente døre.

Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydenede forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade.

Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagerer med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

Trådløs og fortrådet detektor support


Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSX500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikationen til OH-NETREC modtageren, og upload/download funktionaliteten til ATS85x0.

Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værkstøj til at kunne administrerer flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke.

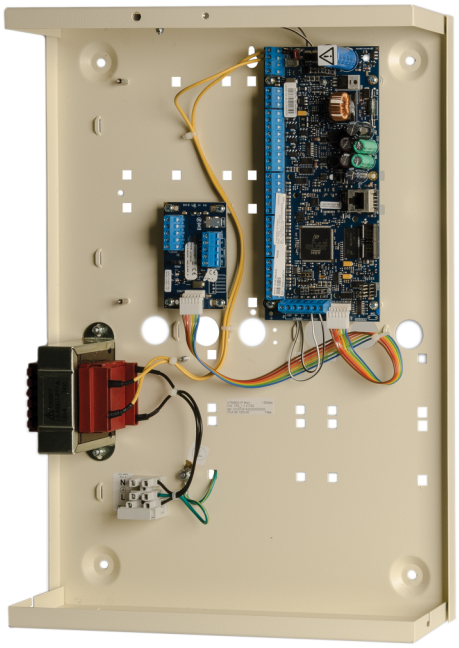

Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 512 zoner: fortrådet, trådløs eller blandet
- økonomisk udvidelse med plug-in ind-/udgang
- 64 områder
- op til 2000 brugere
- F&P klasse 3
- USB port til lokal konfiguration
- op tll 32 betjeningsenheder/læsere
- op tll 30 DGP
- ekstra ATS LAN data Bus inkluderet (ATS670)
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- integreret 10/100Mb Ethernet forbindelse
- IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtager/GPRS valgfri
- upload/download over IP/GPRS
- IP diagnose
- dynamisk/statisk IP adresse & DNS support
- plug-on PSTN modul til alarmkommunikation eller opsætning
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange
- integreret adgangskontrol & support med ATS125x & CDC4 ADK-central

Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

Integreret adgangskontrol

Alle centraler kan styre flere døre, og giver brugerne mulighed for at frakoble alarm områder når adgang gives. Advisor Advanced kan udvides med en mere grundig adgangskontrol funktionalitet med det komplet bagud kompatible dør modul ATS125x & CDC4 . På denne måde kan 48 intelligente døre efter ønske styres med 4-dørs moduler, som er forbundet via RS485 bussen.

Fjernopgradering af Firmware

Firmwareopgraderinger kan udføres med et USB stick, eller eksternt uden brug af en pc, hvilket reducerer antallet af nødvendige tekniker besøg, hvorved omkostningerne nedbringes (Firmware MR 3.0)

ATS4500A-IP-MM

Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-512 zoner, 64 områder, 2000 bruger, maksimal 32 betjenings enheder, 16 standart døre, 48 intelligente døre.

Tekniske specifikationer

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
No. of alarm groups	128

Inputs

Max no. of inputs	512

Area

No. of areas	64

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stahl (lackiert)
Housing	Mittleres Metall

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57