
2010-2-PIB

Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

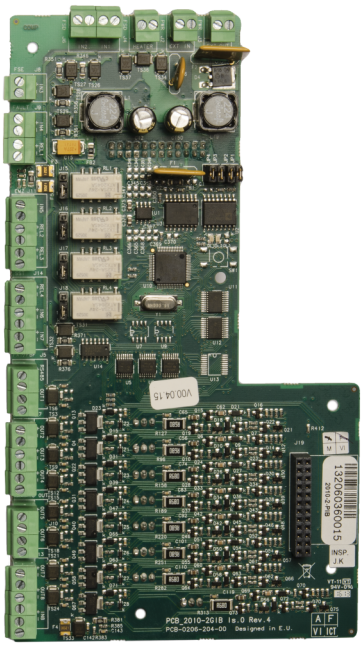

2010-2-PIB

Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	1 bis 32, mehr als 160K, bis zu 120K, bis zu 128, bis zu 160K, bis zu 20K, bis zu 256, bis zu 4096, bis zu 512, bis zu 60K, bis zu 64, bis zu 96
Network size (nodes)	1 bis 32, mehr als 128, bis zu 128, bis zu 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 bis 64, mehr als 1024, bis zu 1024, bis zu 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57