
ATS1482

Carte de configuration des lecteurs MIFARE ATS1160 et ATS1161

Présentation

La carte de configuration de lecteur ATS1482 permet de spécifier l'adresse des lecteurs MIFARE d'ATS1160/61 sans aucun programmateur ou menu de configuration.
L'adresse du lecteur peut facilement être changée, en présentant la carte devant le lecteur.
Les instructions sont à l'arrière de la carte.

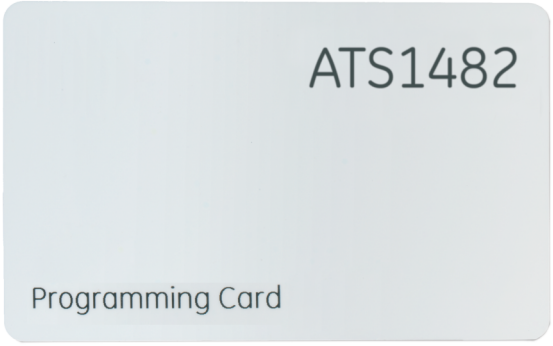

Détails

- Les instructions sont à l'arrière de la carte

ATS1482

Carte de configuration des lecteurs MIFARE ATS1160 et ATS1161

Spécifications techniques

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte

Technology

Credential type	Konfigurationskarte, Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß
Card Label	Programming Card

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57