TVGP-M01-0802-BUL-G

Caméra Bullet IP TruVision 8Mpx/4K, H.265+, IR 60m, objectif 2.8-12mm, grise, IP67, IK10.

Présentation

Les caméras IP de la série M de TruVision s'appuient sur la dernière technologie de compression vidéo H.265+ afin de fournir des images haute définition de pointe au marché de la vidéosurveillance. Avec des résolutions vidéo allant de 2 mégapixels à 4K, ces caméras IP représentent un dispositif de vidéosurveillance flexible répondant à tous les besoins. Dotées d'une technologie avancée et d'une capacité de traitement du signal, elles capturent efficacement des vidéos même dans les conditions les plus difficiles.

Les caméras vont au-delà de la détection de mouvement standard avec des capacités d'alarme améliorées, notamment des fonctions de détection de franchissement de ligne, de détection d'intrusion et de détection de visage. Grâce à sa fonction personne/véhicule intelligente, la caméra peut ignorer les mouvements non pertinents ou les événements VCA (Analyse du Contenu Vidéo), ce qui entraîne automatiquement une réduction de la consommation de stockage et une récupération plus rapide des événements vidéo pertinents.

Les caméras TruVision utilisent la technologie de compression H.265+ et/ou H.264 avec une capacité de triple diffusion, ce qui permet de gérer facilement l'utilisation de la bande passante de la caméra. L'enregistrement sur une carte MicroSD locale (non fournie) protège les données en cas de perturbations du réseau.



Détails

- Résolution maximale : 8 Mpx/4K (3840 × 2160)
- Zoom motorisé de 2,8 à 12 mm
- Classification personne/véhicule
- Intelligence vidéo : détection d'intrusion, franchissement de ligne, détection de visage.
- Éclairage IR jusqu'à 60 m
- Compression H.265+
- Normes ONVIF Profil G, S, T ouvertes
- Enregistrement embarqué sur carte SDHC jusqu'à 256 Go

TVGP-M01-0802-BUL-G

Caméra Bullet IP TruVision 8Mpx/4K, H.265+, IR 60m, objectif 2.8-12mm, grise, IP67, IK10.

Spécifications techniques

General

Technologie	IP
Vidéo standard	NTSC, PAL
Modes d'affichage	Flur-Ansicht, Spiegel, ROI (Region Of Interest)
Masque de confidentialité	Yes
Logiciel compatible	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Webbrowser

Camera

Taille de capteur	1/2.8"
Résolution maximum	8 MP (4K)
Balayage de détection	Progressiv
Type de capteur	CMOS
Durée d'obturation	1/3 to 1/100,000 s

Lighting performance

Type de WDR	Echt-WDR
WDR	120 dB
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Jour / nuit	Echt Tag / Nacht
Filtre IR motorisé	Yes
Sensibilité couleur	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Infrarouge (IR)	Yes
Portée IR	Up to 60 m
Longueur d'onde IR	850nm

Encoding

Flux vidéo	3
Compression vidéo flux principal	H.264, H.265, H.265+
Compression vidéo sous-flux	H.264, H.265, MJPEG
Compression du troisième flux	H.264, H.265
Taux d'échantillonnage video	32 to 8 Mbps
Résolutions prises en charge par le flux principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Résolutions supportées par le sous-flux	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Résolutions de troisième flux	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Résolution maximale @ips	3840 x 2160 @ 20 fps

Lens

Type d'objectif	Varifokal motorisiert
Longueur de focale	2.8 to 12 mm, Horizontal FoV 108° to 30°, vertical FoV 56° to 17°, diagonal FoV 131° to 35°
f-stop	F1.6
Iris automatique	No
Mise au point automatique	Yes
Zoom motorisé	Yes

Network

Interface réseau	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
Intégration	ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profile T
Protocoles réseau pris en charge	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compression audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3
Entrée audio	1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 vpp, input impedance: 4.7 KΩ
Sortie audio	1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 Ω

Alarm I/O

Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1 output (max. 12 VDC, 30 mA)
Connexion E/S d'alarme	Terminal block

Storage

Type de stockage local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacité max. de stockage	256 GB

Video intelligence

Détection d'alarme de base	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion detection, Network disconnected, Video tampering
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Analyse de la vidéo	Erweiterte Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, Einbruchmeldetechnikserkennung, Line crossing detection, Motion detection
Options de renseignement	Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection

Electrical

Tension de fonctionnement	12 VDC,1.08 A, PoE: (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.36 A to 0.27 A
Consommation électrique	max. 15 W

TVGP-M01-0802-BUL-G

Caméra Bullet IP TruVision 8Mpx/4K, H.265+, IR 60m, objectif 2.8-12mm, grise, IP67, IK10.

Physical

Dimensions physiques	308.5 × 97.9 × 93 mm 12.2 × 3.9 × 3.7 in.
Poids net	1390 g 3.1 lb.
Poids à l'expédition	1961 g 4.3 lb.
Couleur	Grau
Facteur de forme	Zylinder

Environmental


Protégé contre le vandalisme	Yes
Evaluation de l'impact	IK10
Environnement	Draussen
Température de fonctionnement	-30 to +60°C -22 to +140°F
Humidité relative	<95% (non-condensing)
Indice de protection	IP67

Regulatory

Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Brackets & Mounts	TVD-M-CMA	Adaptateur de fixation en angle TruVision pour TVD-SNB (ou Caméras Bullet TVC-IP)
Brackets & Mounts	TVD-M-PMA-SS	Adaptateur de montage sur poteau TruVision pour utilisation avec TVD-SNB (acier inoxydable).

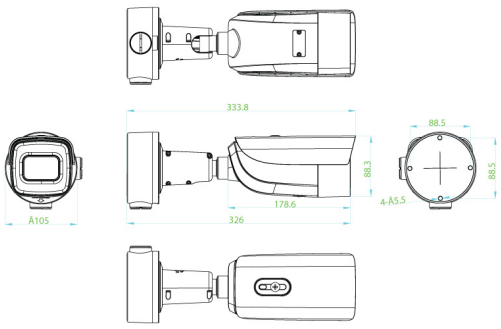

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57