# ASW2366

**Avvisatore ottico/acustico VAD da interno multi tono autoalimentato dal loop. Colore rosso. Base bassa. Montaggio a parete. Protezione IP21.**

## Generalità

L'ASW2366 è un sirena con lampeggiante VAD per montaggio a parete indirizzabile a base profonda e corpo ROSSO, per sistemi di allarme incendio con protocollo antincendio serie 2000. La selezione di più toni e l'approvazione completa CPR garantiscono la conformità alle normative. Il VAD ha una lente di colore ROSSA e una frequenza del flash di 0,5 o 1 Hz (selezionabile al momento dell'installazione).

Le sirene/VAD della serie 2000 funzionano connesse ad un loop incendio della serie 2000 a 2 fili e sono alimentate direttamente dal loop, ovvero non è necessaria alcuna alimentazione esterna. L'ASW2366 prevede la sincronizzazione automatica dell'avvio a fasi controllata dalla centrale antincendio.

## Installazione

Il cablaggio del dispositivo viene effettuato nella base e consente il montaggio e il successivo bloccaggio della sirena. Nella base è previsto un terminale di terra separato per il collegamento dello schermo o della terra funzionale quando richiesto.

## Efficiente e versatile

Queste sirene/VAD possono funzionare in diverse modalità operative a seconda dei requisiti locali richiesti. Forniscono un'elevata potenza sonora con un basso consumo di corrente, riducendo così i requisiti di alimentazione in standby e il costo complessivo del sistema. Sono equipaggiate di un controllo del volume alto/basso di serie, consentendo di effettuare le regolazioni acustiche durante l'installazione. La sirena prevede la selezione del tono durante l'installazione. Sono disponibili 32 impostazioni di tono.

La frequenza di lampeggio del VAD può essere impostata durante l'installazione a 1 Hz per le normali applicazioni o, per il risparmio energetico, a 0,5 Hz, riducendo il consumo in corrente dell'unità.



## Dettagli

- Alimentazione diretta da loop
- Alta potenza sonora con consumo limitato di corrente
- Tono multiplo, potenza sonora e frequenza lampeggio selezionabile
- Predisposto per livelli diversi di evacuazione con 3 toni preseleonati
- Sincronismo automatico per avvisatore acustico e lampeggiante
- Certificato CPR EN54-3 ed EN54-23

# ASW2366

## Avvisatore ottico/acustico VAD da interno multi tono autoalimentato dal loop. Colore rosso. Base bassa. Montaggio a parete. Protezione IP21.

## Specifiche tecniche

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Wandmontage |
| Mounting position | Base |
| Mounting base | Flach |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Notification device | AS36RIM | Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE" |
| Notification device | ASW2367 | Avvisatore ottico/acustico VAD multi tono autoalimentato dal loop. Colore rosso. Base alta. Montaggio a parete. |
| Notification device | ASW2367W | Avvisatore ottico/acustico VAD multi tono autoalimentato dal loop. Colore bianco con lampeggiante rosso. Base alta. Montaggio a parete. |

EN54-23 Coverage: W-3-7.49

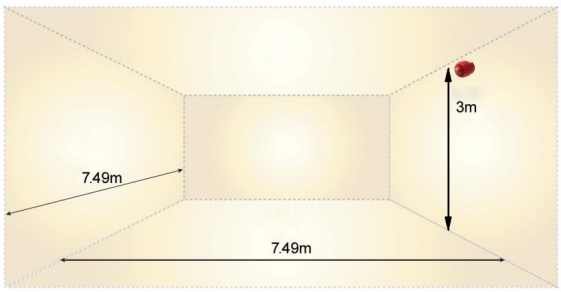


In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57