
ATS1482

Karta do adresowania czytników Mifare ATS1160N/1161N

Charakterystyka produktu

ATS1482 jest kartą konfiguracyjną umożliwiającą instalatorowi konfigurację adresu czytnika ATS1160/ATS1161, bez potrzeby wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz menu programowania.

Adres czytnika może być w prosty sposób zmieniony poprzez przyłożenie karty konfiguracyjnej do czytnika. Instrukcja zmiany adresu dostępna jest na drugiej stronie karty.

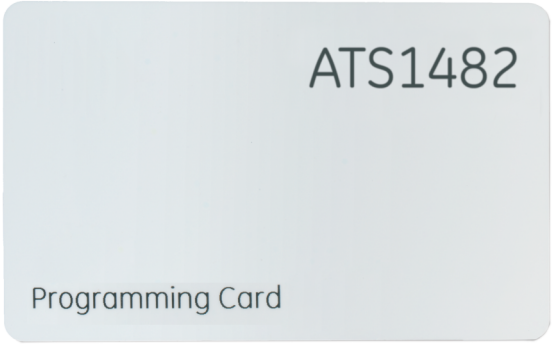

Szczegóły

- Instrukcje na drugiej stronie karty

ATS1482

Karta do adresowania czytników Mifare ATS1160N/1161N

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte

Technology

Credential type	Konfigurationskarte, Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57