
ATS1500A-IP-MBC

Płyta główna centrali ATS1500A-IP

Opis Produktu

Produkt ATS1500A-IP-MBC zawiera tylko płytę główną centrali.

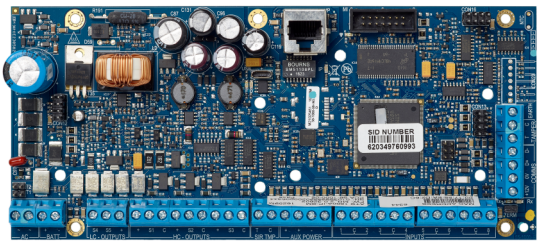

Szczegóły

- Advisor Advanced 1500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 32, 4 obszary

ATS1500A-IP-MBC

Płyta główna centrali ATS1500A-IP

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA przy 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	750 mA (w zależności od zasilania awaryjnego)
Auto-reset fuses	5

Physical

Physical dimensions	202 x 90 x 40 mm
Housing	Kein Gehäuse

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE
Certification	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57