TVR-1704c-2T

TruVision™ DVR 17c, kompaktowy 4-kanałowy hybrydowy rejestrator HD-TVI, 2 TB

Dlaczego TVR 17?

Seria rejestratorów TVR17 oferuje w pełni funkcjonalne, elastyczne hybrydowe rozwiązanie do nagrywania, które idealnie nadaje się do stopniowej migracji systemów analogowych do nowoczesnych systemów wideo o wysokiej rozdzielczości. TVR-1704c to ekonomiczny rejestrator, który może nagrywać do 4 kamer.
Jako prawdziwy rejestrator hybrydowy, TVR17 może być używany z kamerami analogowymi, HD-TVI i IP.

Rejestrator obsługuje również kamery HD-CVI (do 4 MP) i HD-AHD (do 5 MP). Ten hybrydowy rejestrator ma wyjątkowe kwalifikacje do modernizacji istniejących instalacji analogowych, oferując konkurencyjne, bogate w funkcje i praktyczne rozwiązanie.

Łatwy w użyciu

Teraz, dzięki nowo dodanej integracji z chmurą UltraSync, dostęp do rejestratora można uzyskać zdalnie za pośrednictwem aplikacji TVRMobile i korzystać ze wszystkich nadchodzących funkcji i dodatków UltraSync!
TVR17 można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu osób i pojazdów na kanałach analogowych i obsługiwanych kamerach IP TruVision rejestratory z serii TVR17 mogą szybciej i przy minimalnym wysiłku wyszukiwać odpowiednie zdarzenia.

Elastyczny

Korzystając z otwartej technologii HD-TVI, TVR-1704c można podłączyć do dowolnej kamery HD-TVI o rozdzielczości do 8 MP za pośrednictwem istniejącego kabla koncentrycznego. Oprócz HD-TVI, TVR 17 łączy również standardowe kamery analogowe i umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących kamer analogowych, które nie wymagają jeszcze wymiany/modernizacji. Wreszcie, TVR17 może łączyć wszystkie swoje kanały w kamerach IP (do 4K (8 MP)), co czyni tę serię prawdziwą hybrydą HD. Rejestrator TVR 17 może wykorzystywać kodowanie H.265 zarówno dla kamer analogowych, jak i IP.

Zastosowania

TVR17 nadaje się do modernizacji małych analogowych systemów wideo w zastosowaniach komercyjnych (mieszkania, małe biura, małe sklepy), gdzie ważna jest wysoka jakość wideo bez ponoszenia kosztów wymiany kabli.

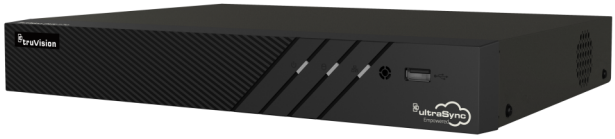

Szczegóły

- Konfiguracja Plug and Play
- Obsługuje standardy analogowe, HD-TVI, HD-AHD, HD-CVI i IP
- Do 4 kamer analogowych lub do 4 kamer IP (po wyłączeniu wszystkich kanałów analogowych)
- Up to 8 MP HD-TVI camera support
- Obsługa do 8 MP (4K) HD-TVI i kamer IP
- Obsługa kamer IP ONVIF Profile S
- Sterowanie przez kabel koncentryczny dla kamer stałoogniskowych TruVision/PTZ HD-TVI
- Użyj istniejącego okablowania koncentrycznego dla kamer HD-TVI, HD-AHD i HD-CV
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Obsługuje nagrywanie w dwóch strumieniach na wszystkich kanałach
- Do 2 TB pamięci wewnętrznej
- Odtwarzanie wideo do tyłu
- Eksport wideo USB
- Kreator uruchamiania do szybkiej i łatwej instalacji
- Wyjścia wideo HDMI, VGA i BNC (tylko zdarzenia).
- Obsługa strumienia V
- Elementy sterujące na panelu przednim
- Operacje za pośrednictwem OSD/przeglądarki/oprogramowania
- Integracja paneli antywłamaniowych Aritech IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa przez darmowy TruVision Navigator
- Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida
- Obsługa klawiatury IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów

TVR-1704c-2T

TruVision™ DVR 17c, kompaktowy 4-kanałowy hybrydowy rejestrator HD-TVI, 2 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technology	Analog, HD-TVI analog, IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Nein

Video/audio input

Camera channels	4
Analog camera channels	4
IP camera channels	4 (with all analog channels disabled)
Max. bandwidth per channel	Analog: Up to 8 Mbps (main stream)/Up to 3 Mbps (sub stream) IP: follow capacity of IP camera but will not exceed 16 Mbps
Camera bandwidth	96 Mbps (combined in/out)
Audio compression	G.711
Max. analog audio In	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm)
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4
VGA output	1
BNC output	1
Max. local output resolution	Full HD 1080p
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 4 channels
Reverse playback OSD (channels)	Up to 1 channel

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	Combined in and out bandwidth of 96 Mbps
Max. live viewing streams	128
Max. playback viewing streams	32
Max. simultaneous playback web browser	Up to 4 channels
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	1
Maximum recording resolution	4 K / 8 MP (IP), 4 MP (HD-CVI), 5 MP (HD-AHD), 5 MPX (HD-TVI)
Recording modes	Continuous, Ereignis, Handbuch
Dual stream recording (channels)	All channels
External storage	NAS

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Serial interface	RS-485
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Power supply value	12 VDC (external PSU included)
Power consumption without HDD (W)	Less than 10W

Physical

Physical dimensions	315 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Net weight	1.16 kg
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-10 to +55ºC (14ºF to 131ºF)
Relative humidity	10 to 90%

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20