ASC2366

Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21

Charakterystyka produktu

ASC2366 jest adresowalnym sygnalizatorem optyczno/akustycznym serii 2000, w czerwonej obudowie, instalowanym w płytkiej podstawie i przeznaczonym do zastosowań wewnątrz. Możliwość wyboru wielu tonów o różnych częstotliwościach oraz atest CPR zapewniają zgodność z wieloma, lokalnymi przepisami. Sygnalizator posiada czerwony klosz oraz umożliwia generowanie sygnałów optycznych o częstotliwości 1Hz lub 0.5Hz (możliwość wyboru podczas instalacji). Sygnalizator zasilany jest z dwuprzewodowej pętli urządzeń serii 2000, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne napięcie zasilające. W przypadku mocno obciążonej pętli istnieje możliwość wykorzystania certyfikowanego zasilacza, zgodnego z normą EN54:4. ASC2366 umożliwia synchroniczne uruchomienie, nadzorowane przy pomocy centrali.

Instalacja

Okablowanie sygnalizatora podłączane jest bezpośrednio do podstawy, co umożliwia jego późniejszy montaż. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia ekranu do wydzielonego zacisku uziemienia w podstawie sygnalizatora.

Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator ASC2366 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu oraz umożliwia wykorzystanie go w różnych warunkach, zgodnie z lokalnym przepisami. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów.
Sygnalizator, w trakcie instalacji, umożliwia wybór częstotliwości sygnału optycznego (1Hz dla normalnej pracy oraz 0.5Hz dla celów konserwacji).



Szczegóły

- Zasilany z pętli lub z zewnętrznego zasilacza
- Duże natężenie dźwięku przy niskim poborze prądu
- Możliwość wyboru wielu tonów oraz zmiany częśtotliwości sygnału optycznego
- Automatyczna synchronizacja sygnalizatora akustyczno/optycznego
- Atest CPR, zgodny z normą EN54:3 i EN54:23

ASC2366

Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21

Specyfikacja techniczna

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Deckenmontage
Mounting position	Base
Mounting base	Flach
Material	Hochschlagfestes Polycarbonat

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Notification device	AS36RIM	Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English)
Notification device	ASC2367	Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65
Notification device	ASW2366	Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21

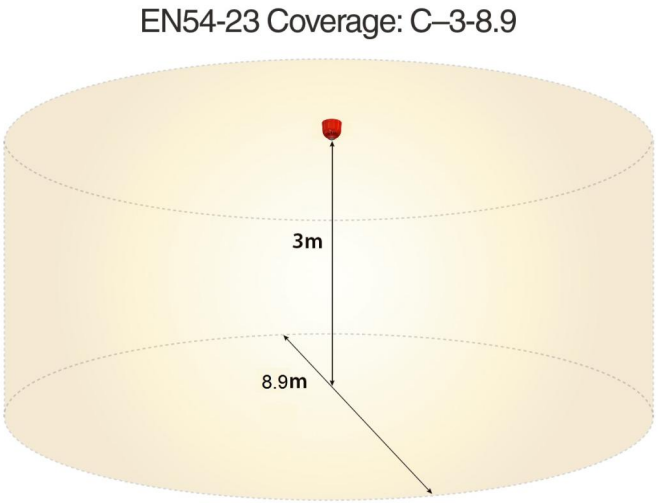

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57