DC128


Magnetkontakt, infällt montage, för trädörrar, förspänd. Arbetsavstånd 15 mm, +/- 4 mm, fast kabel 2 m, borrdiameter 8 mm, mått 8 x 32 mm.

Högsäkerhetskontakt

DC128 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster eller luckor.

Installation

Kontaktdelen monteras i karmen och magnetdelen i den rörliga delen, borrhål ska vara 8 mm. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. En monteringsfläns 10 mm medföljer för installation i aluminiumprofiler. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

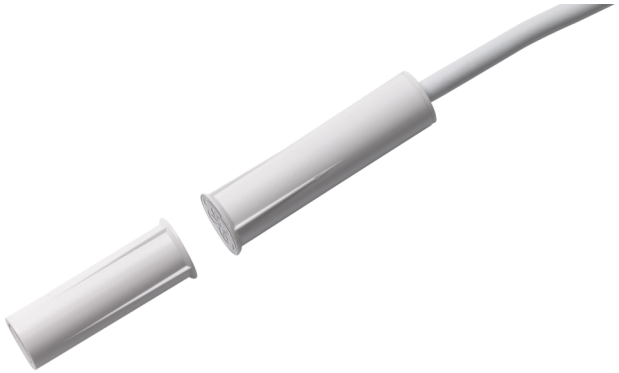

Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kablel

DC128

Magnetkontakt, infällt montage, för trädörrar, förspänd. Arbetsavstånd 15 mm, +/- 4 mm, fast kabel 2 m, borrdiameter 8 mm, mått 8 x 32 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Versenkte Montage
Contact type	1 Pin Öffnerkontakt

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse III - Im Freien (geschützt)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57