# ATS4500A-IP-MM

**ATS4500A Advanced, 512 ingangen, 64 gebieden, 5 uitgangen, uitbreidbaar tot 128 uitgangen, Geschikt voor max 32 GI's en 30 DI's. Voeding 12VDC-2,5A. Afmeting**

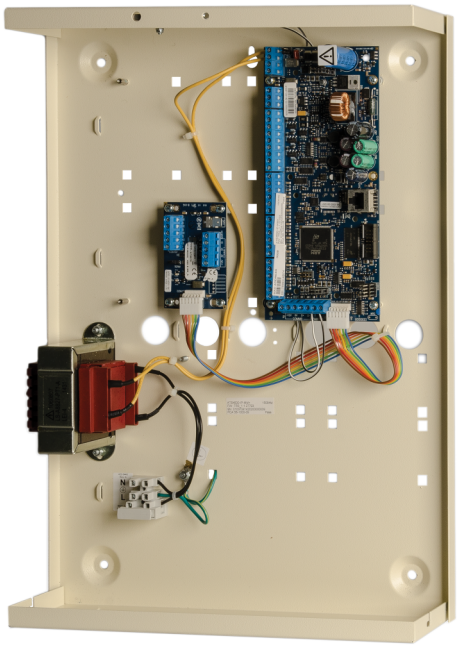

# ATS4500A-IP-MM

**ATS4500A Advanced, 512 ingangen, 64 gebieden, 5 uitgangen, uitbreidbaar tot 128 uitgangen, Geschikt voor max 32 GI's en 30 DI's. Voeding 12VDC-2,5A. Afmeting**

## Technische specificaties

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integreret adgangskontrol |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 32 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 30 |
| No. of alarm groups | 128 |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 512 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 64 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, RTPC |
| Databus type | RS485 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Stål (malet) |
| Housing | Metal médio |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Lønklasse 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57