ATS608

Moduł rozszerzenia wejść do centrali Advisor Advanced oraz Axon

Moduł rozszerzający o 8 wejść, wciskany

ATS608 umożliwia rozszerzenie centrali Advisor Advanced o 8 wejść. Moduł posiada zaciski śrubowe oraz instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali. Konfiguracja wejść odbywa się z poziomu centrali, zaś typ linii definiowany jest w menu Linie.

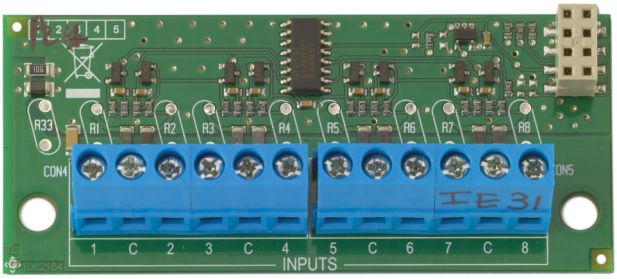

Szczegóły

- 8 wejść liniowych
- Montowany w gniazdo na płycie głównej centrali
- Obsługa czujek inercyjnych

ATS608

Moduł rozszerzenia wejść do centrali Advisor Advanced oraz Axon

Specyfikacja techniczna

General

Typ rozszerzenia	Input expander
Linia wyrobów	Advisor Advanced, Axon
Typ połączeń	Wtyk
Maksymalna odległość od centralki	Montowany na płycie głównej
Maks. na centralkę	1

Inputs

Ogółem	8
Wejścia na karcie	8

Electrical

Napięcie znamionowe	10.5 do 13.8 VDC
Pobór prądu	10 mA
Wbudowany zasilacz	No

Physical

Wymiary	80 x 35 mm

Environmental

Temperatura pracy	0 do +50°C
Wilgotność względna	95% (bez kondensacji)
Środowisko	EN50130-5; Classe II - Interior (geral)

Regulatory

Certyfikacja	EN50131 Grau 3, VdS

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Control Panel	ATS1700-MBC	Płyta główna centrali Everon 1700
Control Panel	ATS1700-MM	Centrala alarmowa Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary, w średniej metalowej obudowie
Control Panel	ATS3700-MBC	Płyta główna centrali Everon 3700
Control Panel	ATS3700-MM	Centrala alarmowa Everon 3700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 16 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 256, 16 obszarów, w średniej metalowej obudowie

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57