9-30430

Interface Apollo para Painel Endereçável (APIC)

Descrição

O 9-30430 é um interface que pode ser fixo directamente na placa de controlo principal de qualquer um dos detectores por aspiração, AirSense. A placa liga-se à placa de controlo principal dentro da caixa do detector. A placa permite que o detector seja directamente endereçado e comunique com o painel de controlo principal através do protocolo Apollo.

Terminais de encaixe

Os detectores são ligados ao loop utilizando terminais de encaixe localizados na placa de controlo principal do detector. O detector e o interface são facilmente endereçados através de dip switches.

Modos de endereço único e múltiplos endereços

O APIC Apollo tem dois modos de funcionamento distintos; endereço único e endereço múltiplo. Quando o interface é definido para modo de endereço único, o carta aparece num único endereço no loop Apollo e o estado do detector é lido a partir desse endereço. O modo de múltiplos endereços é utilizado ao monitorizar o estado de múltiplos detectores com endereços consecutivos a partir de uma carta Apollo. O modo de múltiplos endereços é normalmente utilizado apenas no Módulo de Comando.

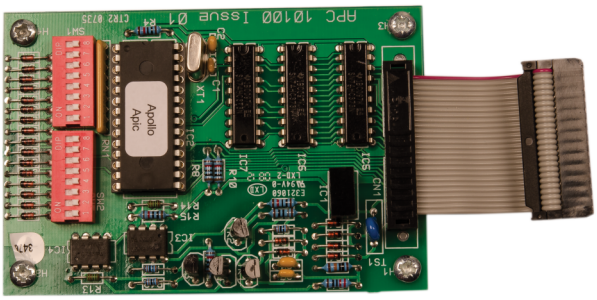

Detalhes

- Colocação no loop endereçável
- Ligação por "Flat cable" - fácil ligação
- Encaixa na traseira do detetor
- Fácil endereçamento

9-30430
Interface Apollo para Painel Endereçável (APIC)

Especificações técnicas

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-20, UL, FM

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57