FAW355WC

Lampeggiante bianco VAD per montaggio a parete con base alta, colore flash bianco

Generalità

FAW355W è un lampeggiante VAD a LED per montaggio a parete per l'utilizzo in sistemi di rivelazione incendi. E' caratterizzato da una base speciale che contiene i connettori di cablaggio per una semplice rimozione/sostituzione del dispositivo. Con una approvazione EN54-23 dei valori W-3,1-11,3, ogni dispositivo FAW350W potrà essere installato ad una altezza massima fino a 3,1 metri garantendo una copertura per una area di 11,3 x 11,3 metri per singolo dispositivo.

Efficiente e versatile

I lampeggianti FAx350 utilizzano una speciale lente progettata per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta. La frequenza del lampeggio potrà essere modificata nella fase di installazione con un valore selezionabile di 0.5Hz o 1Hz.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà esser effettuata solo tramite speciale attrezzo.

Installazione semplice e veloce

La serie FAx350 di lampeggianti è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivi è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.



Dettagli

- Sincronismo automatico
- Meccanismo anti-tamper di bloccaggio
- Base di montaggio alta
- Cablaggio direttamente nella base
- Frequenza di lampeggio selezionabile

FAW355WC

Lampeggiante bianco VAD per montaggio a parete con base alta, colore flash bianco

Specifiche tecniche

Physical

Colore	Hvid
Tipo di montaggio	Vægmontering
Materiale	Polycarbonate haut impact


Environmental

Ambiente	Indendør, Udendørs

Regulatory

Certificazioni	EN54-23

EN54-23 Coverage: W-3.5-11.5

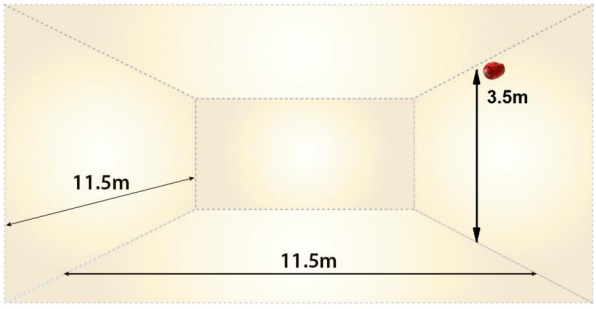

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57