3012-N

Verschlussüberwachung Einbau

Allgemein

Sentrol bietet den Stiftstößel der Serie 3010 zum Schutz vor Manipulationen an. Der Kontakt ist hermetisch abgedichtet und wird über ein Reed-Element betätigt, um einen sicheren Betrieb bei selten verwendeten Gehäuseöffnungen zu gewährleisten.

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Die Hochleistungs-Magnetkontakte von Sentrol wurden für eine einfache Installation und für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Die meisten sind konservativ auf 10.000.000 Zyklen ausgelegt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Jede Reed-Verbindung wird von Hand gelötet und jeder Magnetkontakt wird zu 100 % geprüft, bevor er das Werk verlässt.

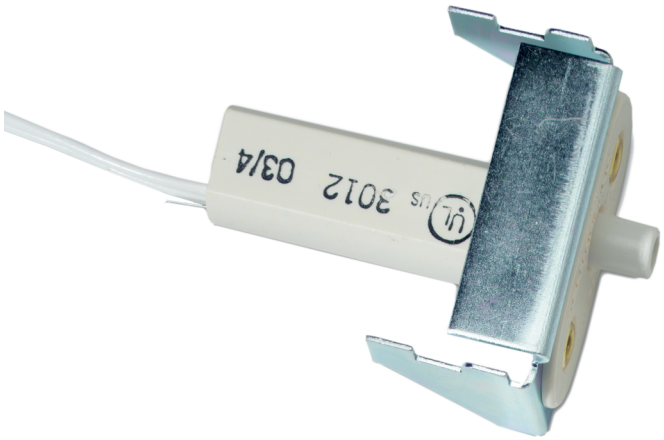

Einzelheiten

- Einstellbare Kolbentiefe
- Inklusive Blechbefestigungsschrauben
- Einfache Installation
- Optional Sabotagkontakt vorhanden

3012-N
Verschlussüberwachung Einbau

Technische Spezifikationen

General

Application type	Applicazioni Speciali
Contact type	NC
Connectivity	30 cm lange Kabel

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Physical dimensions	40 x 35 x 7 mm (L x B x H)
Colour	Weiß

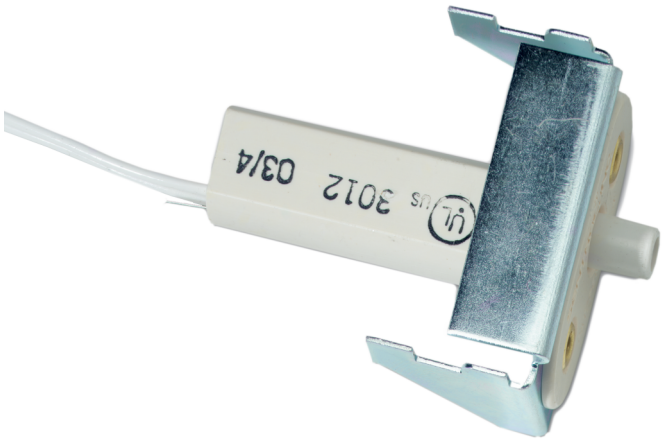

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.