
ATS1481

Programmierkarte für Einstellung der Leseradresse

Programmierkarte

Die ATS1481 Leser-Programmierkarte ist für die einfache Einstellung der Leseradresse der berührungslosen Busleser ATS1190 und ATS1192 ohne Verwendung eines Programmiergeräts konzipiert.

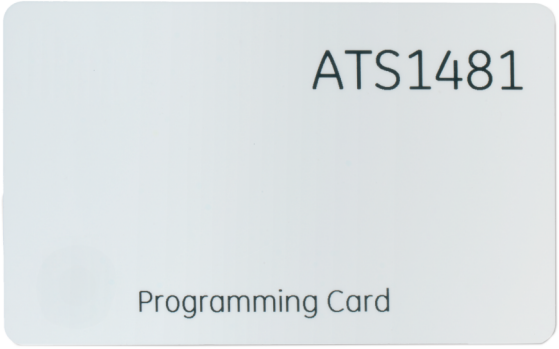

Einzelheiten

- Einfache Handhabung
- Für ATS1190 und ATS1192 Leser
- Kein Programmiergerät erforderlich

ATS1481

Programmierkarte für Einstellung der Leseradresse

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	0 bis 30 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Leser

Technology

Credential type	Configuratiekaart, Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß
Card Label	Programmierkarte

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.