ATS1135

ATS Advanced LCD-Bedienteil, 2 x 16 mit integriertem Kartenleser

Abgesetztes Bedienteil

Das ATS1135 ist ein neues Bedienteil der Advisor Advanced Zentralenserie. Die bestehenden Bedienteile und Kartenleser können in unterschiedlichen Umgebungsbereichen eingesetzt werden. Das ATS1135 wurde für alle Advanced-Zentralenversionen mit einer vereinfachten Benutzerführung konzipiert: Schnell-Scharfschaltung, zwei unterschiedliche interne Scharfzustände und programmierbare Funktionstasten.

Modernes Design


Das ATS1135 ist mit einem modernen und ergonomischen Design ausgestattet und verfügt über ein klar lesbares 2 x 16 Zeichen LCD-Display für die Zustandsanzeige bei Betrieb, Programmierung, Alarm oder bei Zutrittsfunktionen. Der Kontrast für die Displayanzeige sowie die Summerlautstärke kann mittels der Bedienteiltasten eingestellt werden. Vier Pfeiltasten ermöglichen eine einfache Navigation bei der Bedienung oder Programmierung des Systems, 6 zusätzliche Funktionstasten vervollständigen die benutzerfreundliche Handhabung der Bedienung neben den 3 Funktionstasten.

Integrierter Leser

Das ATS1135 verfügt über einen integrierten Smartcard Leser. Das ATS1135 kann für die Scharf/Unscharfschaltung mittels PIN Code oder in Kombination mit einer Karte für höhere Sicherheitsanforderungen genutzt werden. Es ist hilfreich, die Technik des mehrfachen Vorhaltens der Karte einzusetzen, über die die Advisor Advanced verfügt. Ein Benutzer kann das System durch 3-maliges Vorhalten einer Karte innerhalb von 10 Sekunden scharfschalten. Durch einmaliges Vorhalten der Karte kann ein Türöffner betätigt werden, bei zweimaligen Vorhalten kann die Tür entriegelt verbleiben, um weiteren Personen den Zutritt zu ermöglichen, bei 3-maligen Vorhalten der Karte kann die Tür wieder verriegelt werden.

LED Anzeigen

Vier Status-LEDs informieren den Benutzer durchgängig über Betriebszustände wie Netzspannung, Störungen, Zutrittsfunktionen und
Alarmbedingungen.
Grün - Die Netzanzeige-LED signalisiert das Vorhandensein der Netzspannung.
Gelb - Die Störungs-LED wird bei Auftreten einer Systemstörung aktiviert.
Blau - Die Zutritts-LED blinkt sobald ein Zutritt an diesem Bedienteil gewährt wurde.
Rot - Die Alarm-LED leuchtet bei Auftreten einer System-Sabotagebedingung oder sobald ein dem Bedienteil zugewiesener Bereich sich im
Alarmzustand befindet.
Das Bedienteil kann den Status eines Bereiches oder des gesamten

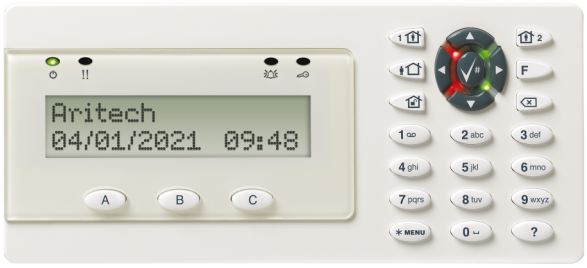

Einzelheiten

- Modernes Design
- Einfache Bedienung durch den Endanwender
- Großes 2 x 16 Zeichen LCD
- LCD-Kontrast durch Benutzer einstellbar
- Summerlautstärke durch Benutzer einstellbar
- Integrierter berührungsloser Smartcard Leser
- Einsetzbar mit allen Advisor Advanced Zentralen
- Übersichtliche Systemstatus-Anzeige
- 3 programmierbare Funktionstasten
- VdS-Anerkennung G 120005

Systems über die LEDs für Statusanzeige zwischen den Navigationstasten anzeigen. Bei Grün ist das System unscharf, bei Rot ist das System scharf oder teilscharf.

Montage

Das ATS1135 kann mittels der Bohrungen in der Rückplatte montiert werden. Ebenso wird dadurch die Kabelführung erleichtert, um das Bedienteil an den Bus anzuschließen.

ATS1135

ATS Advanced LCD-Bedienteil, 2 x 16 mit integriertem Kartenleser

Technische Spezifikationen

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Nahdistanz

System

Function keys	3
Supported card types	HiTag2
Addressing type	Mikroprzełączniki
Supported cable type	WCAT 52/54 oder äquivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Austrittsanforderung (A-T)
Outputs	1
Output type	Open collector, 15 V max. bei 50 mA max.

Electrical

Operating voltage	8.5 bis 14 VDC
Power supply type	VDC
Power consumption	35 mA normaler Betrieb
Current consumption	155 mA max.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	Weiß
Form factor	Horizontal
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Operating temperature	-10° bis +55°C
Relative humidity	0 bis 95% nicht-kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.