ATS3500A-IP-MM-MK

Kit Centrale bus Advisor Advanced - NFA2P GRADE 3 + @(Cyber) Niveau 3 + RTC - ATS3500A-IP-MM comprenant un clavier sécurisé ATS1136 Mifare.

Système d'alarme intrusion

La nouvelle ligne de centrales Advisor Advanced est le résultat de la combinaison des Centrales Advisor CD et Advisor Master. Nouvelle héritière de fonctions et caractéristiques déjà bien établies de la série Advisor, cette nouvelle gamme de centrales est aujourd'hui conçue pour relever les nouveaux défis des évolutions futures.

Avec l'évolution constante des réseaux, cette gamme de centrales peut s'adapter aux différentes options de communication, offrant ainsi et à long terme, flexibilité, fiabilité et disponibilité. Les centrales Advisor Advanced peuvent être configurées localement par l'intermédiaire d'un port USB intégré. Basée sur l'interface utilisateur de l'Advisor CD, la prise en main du système est encore plus rapide avec de nouvelles fonctionnalités simples à comprendre. Un menu de navigation à la fois rapide et intuitif permet à l'utilisateur de faire très facilement des choix de programmation et de se familiariser rapidement avec la structure du menu.

Ligne de produits Advisor Advanced


Les centrales de la gamme Advisor Advanced nouvellement lancées sont les héritières de produits qui évoluent déjà depuis de longues années avec les gammes CD Advisor et MASTER Advisor produits qui sont appréciés et bien connus. L'ensemble des points forts de ces deux gammes font aujourd'hui leur force et sont maintenant réunis sur une même plateforme prête pour les évolutions futures : Advisor Advanced, permet une aisance d'utilisation, avec flexibilité et fiabilité. La gamme de centrales se compose de plusieurs références centrales telles que l'ATS1000A, l'ATS2000A et L'ATS3500A. Elle possède, pour les différentes références de centrales, les mêmes caractéristiques de programmation et d'utilisation simplifiées tant pour l'installateur que pour l'utilisateur final.

Facilité d'utilisation

Le système Advisor Advanced est facile à utiliser dans toutes les situations. La gamme Advisor Advanced offre un accès et une navigation simple dans le menu, ainsi qu'un accès rapide aux options de menu pour qui est déjà familiarisé avec sa structure. Des aides pratiques sont disponibles lors de la configuration en appuyant simplement sur un bouton pour obtenir des conseils au cours de la configuration. Les utilisateurs pourront ainsi au jour le jour utiliser facilement les fonctions comme : mettre en/hors service. A travers des méthodes d'utilisation claires et faciles à comprendre, les utilisateurs seront guidés facilement à travers les fonctions dont ils ont besoin, y compris des fonctions telles que l'isolement des zones.

Sans fil et filaire

Le système Advisor Advanced est un système dit Hybride permettant de coupler des appareils filaires et radio. Chaque entrée peut être affectée à une zone.Un total de 32 zones filaires, 32 zones radio ou une combinaison de 24 zones filaires et 8 zones radio et vice et versa.

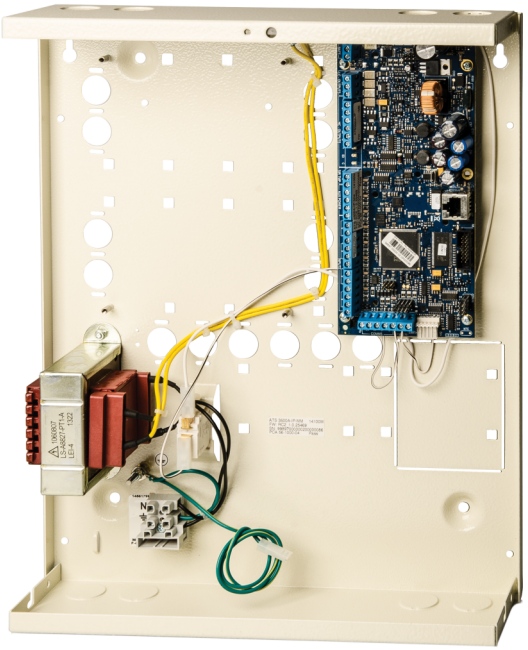

Détails

- 8 entrées de zones
- 128 zones Max : filaires, sans fil ou mixte
- Extensions d'entrées et de sorties économiques
- Jusqu'à 16 entrées de capteur de choc
- 8 groupes
- Jusqu'à 200 utilisateurs
- NFA2P GRADE 3 + @(Cyber) Niveau 3 + RTC - EN50131 Security grade 3
- Port USB pour une configuration en local
- Jusqu'à 16 claviers / lecteurs
- Jusqu'à 15 DGP
- Port enfichable intégré pour transmetteur RTC (ATS7700 en option) pour la télésurveillance et la Télémaintenance
- Multilingue: chaque utilisateur sa propre langue
- Connexion intégrée Ethernet 10 / 100Mb
- Rapports d'alarme IP à OH-NETREC récepteur ou via le GPRS en option
- U/D sur IP / GPRS
- Diagnostic IP
- Adresse IP dynamique/statique et support DNS
- Armement automatique - Horaires - Sorties programmées
- Incluant le clavier sécurisé ATS1136 Mifare Desfire EV1
- Vérification en direct et programmée de l'état de fonctionnement de la centrale par le biais d'UltraSync pour les systèmes enregistrés

Les entrées et sorties peuvent être augmentées soit par l’adjonction de boîtiers d’extension ou grâce à des extensions enfichables directement sur la carte mère de la centrale permettant d’optimiser l’espace disponible dans le boîtier de la centrale. Les entrées peuvent être configurées de manières très différentes, combinant par exemple alarme et autoprotection, ou alarme et antimasque.

Communication - Rapport d'alarmes

La qualité d’un système d’alarme repose aussi sur sa capacité à transmettre les alarmes ou les défauts d’alarme aussi rapidement que possible. L’Advisor Advanced permet, grâce à différentes méthodes, d’acheminer les alarmes de manière efficace, oit en liaison avec un centre de télésurveillance soit directement auprès de l’utilisateur final (message vocal, backup GSM, etc).
Advisor Advanced offre des options de communication flexibles, telles que les communications sans fil, avec ou sans IP intégrée ou en option le RTC. La plateforme ATSX500A-IP dispose d'une connexion Ethernet 10/100mb intégrée prenant en charge le reporting IP vers le récepteur OH-NETREC et la fonctionnalité U/D vers ATS85x0.

Mise à niveau du FW à distance

Les mises à jour des microprogrammes peuvent être effectuées à l'aide d'une clé USB sans avoir besoin d'un PC ou à distance, ce qui réduit considérablement le nombre de visites sur site nécessaires et donc les coûts. (à partir de FW MR3.0)

Connectivité à distance et contrôle Mobile

De plus en plus,les utilisateurs de système d''alarme connectent leur système à un centre de surveillance d''alarme professionnelle. Ces sociétés spécialisées, non seulement surveillent les systèmes 24h/24, mais offrent également une grande variété de services et d''interventions de suivi: exécution de contrôles, service distant. Les opérateurs de surveillance, en utilisant le logiciel de télémaintenance Advisor Advanced, sont bien équipés afin de traiter plusieurs événements et centrales, augmentant le niveau de service pour les clients professionnels.

Avec l''application mobile Advisor Advanced, disponible sur Android et iOS, vous pouvez vérifier l'état de votre système d''intrusion, consulter l''historique et vérifier des événements, le tout à distance. Un moyen simple pour garder le contrôle de la sécurité dans vos locaux.

Contrôle d'accès intégré

Tous les centrales peuvent contrôler plusieurs portes et permettre aux utilisateurs de désarmer les zones d'alarme lorsque l'accès est autorisé. Advisor Advanced peut être complété par des fonctionnalités de contrôle d'accès plus complètes grâce au contrôleur de porte ATS125x, entièrement rétrocompatible. Ainsi, 48 portes intelligentes peuvent être contrôlées par ces contrôleurs de 4 portes optionnels, qui sont connectés sur le bus RS485.

Solution cloud UltraSync

A partir de la version FW MR4.0, tous les centrales ATSX500A prennent en charge la solution de cloud UltraSync. Les utilisateurs peuvent bénéficier des services de connectivité UltraSync afin de se connecter à partir d'applications mobiles, du logiciel de configuration ATS85xx sans avoir à configurer le routeur domestique ni à connaître l'adresse IP/DNS publique de la centrale.

Kit comprenant le clavier Advisor Advanced Mifare Secure ATS1136

L'ATS1136 est un nouveau produit de la famille Advisor Advanced, qui offre un environnement sécurisé lors de l'utilisation de cartes. Les utilisateurs peuvent utiliser des cartes ou des codes PIN ou les deux

pour accéder aux fonctions de la centrale. L'ATS1136 a été développé pour simplifier l'utilisation par l'utilisateur final touches de fonctions programmables, touches partielles...
L'ATS1136 a un design moderne et élégant, affiche un texte clairement lisible sur un écran LCD 2 x 16 caractères. Le contraste et l'intensité de l'affichage réglable ainsi que le niveau de volume du buzzer intégré. Quatre touches fléchées pour naviguer facilement dans le menu de utilisateur des fonctions d'exploitation viendront compléter cette interface conviviale à côté des 3 touches de fonction programmables.

L'ATS1136 dispose d'un lecteur de proximité intégré Mifare Desfire EV1/EV2. Il peut être utilisé pour armer ou désarmer le système en utilisant soit un code soit une carte Prox ou une combinaison des deux pour une sécurité accrue. L'ATS1135 permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de contrôle d'accès qu'offre le système Advisor Advanced. Un utilisateur peut mettre en service le système en badgeant trois fois dans un intervalle de 10 secondes. D'autres applications peuvent être programmées, comme la possibilité d'ouvrir une porte en badgeant une fois.

ATS3500A-IP-MM-MK

Kit Centrale bus Advisor Advanced - NFA2P GRADE 3 + @(Cyber) Niveau 3 + RTC - ATS3500A-IP-MM comprenant un clavier sécurisé ATS1136 Mifare.

Spécifications techniques

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64
Specified cable	WCAT52 WCAT54 or equivalent

Inputs

Max no. of inputs	128
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	8

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	200
Max. no. of cards	200
Max. no. of PIN codes	200

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	1000
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	1950 mA at 13.8 V
Max aux power current	1350 mA (depends on backup power needs)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (mains power)

Physical

Physical dimensions	315 x 388 x 85 mm
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Mittleres Metall

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57