# ATS1810

## Carte relais 4 voies, piloté par les sorties "collecteur ouvert".

### Présentation

La carte de relais à quatre voies fournit quatre relais unipolaires à double relais avec des bornes de connexion aux contacts communs (C), normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NC). Les contacts de relais ont un courant nominal de 1 A de 0 à 30 VDC, qui se réduit à 300 mA à 48 VDC. S'ils sont montés sur un DGP, deux modules relais peuvent être connectés ensemble en guirlande pour fournir jusqu'à huit relais sur la série ATS120xE. Lorsqu'il est monté sur le panneau de commande ou sur une extension de quatre à huit portes/ascenseurs, un seul module de relais est autorisé.

Une LED est fournie pour chaque relais pour indiquer l'activation.

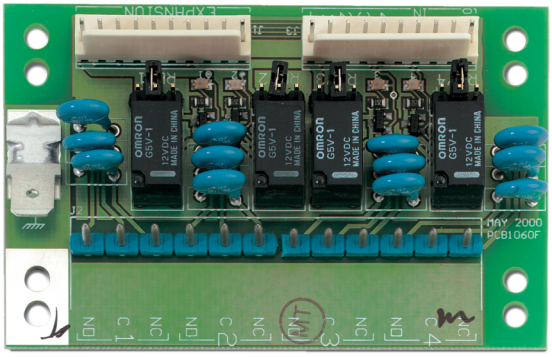


### Détails

- Extension avec quatre sorties relais SPDT (NO-C-NC)
- Piloté par les sorties "collecteur ouvert"
- Branchement à l'aide d'un câble plat (inclus)
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced

# ATS1810

## Carte relais 4 voies, piloté par les sorties "collecteur ouvert".

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Ausgang Expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5; Classe II - Interior (geral) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57