
ATS1481

Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)

Charakterystyka ogólna

ATS1481 jest kartą konfiguracyjną umożliwiającą instalatorowi konfigurację adresu czytnika ATS1190/ATS1192, bez potrzeby wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz menu programowania.

Adres czytnika może być w prosty sposób zmieniony poprzez przyłożenie karty konfiguracyjnej do czytnika. Instrukcja zmiany adresu dostępna jest na drugiej stronie karty.

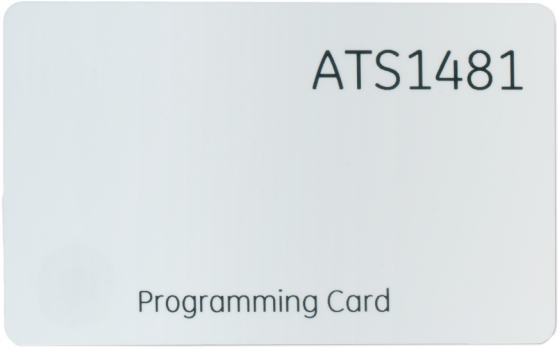

Szczegóły

- Instrukcja na drugiej stronie karty

ATS1481

Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	Leitores de Proximidade ATS

Technology

Credential type	Cartão de Configuração, Proximity
Credential operating frequency	125 KHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Crédito)
Colour	White

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57