ATS1220

Advisor DGP udvidelse 4-zoner i plastkabinet

Udvidelsesmoduler

Udvidelsesmodulerne (DGP) anvendes til at udvide antallet af systemets alarm zoner og transistor udgange på steder fjernt fra ATS Advanced eller ATS Master centralerne. DGP kommunikerer via poll og svar meddelelser og sender alarmer til behandling i ATS centralen. DGP indsamler data fra detektorer, dørkontakter og andre lignende enheder. Der findes DGP udvidelsesmoduler til konventionelle og trådløse enheder, såvel som til intelligente adresserbare enheder. En speciel DGP fås til adgangskontrol for enten 4-dørs eller elevator centraler.

Systemets databus

Systemets databus bruges til at forbinde DGP (for tilføjelse af ekstra zoner) og betjeningspaneler til ATS Advanced eller ATS Master centralerne. Enheder kan være placeret i en afstand af op til 1.5 km fra ATS centralen. DGP udvidelsesmoduler og betjeningspaneler skal tilsluttes via et parsnoet skærmet datakabel på centralens databus (WCAT 52 anbefales). Skærmen af datakablet skal jordforbindes på ATS centralen og bør ikke forbindes i modsatte ende.

Funktionalitet

Ved kommunikationsfejl husker DGP sidste alarmtilstand for tilsluttede detektorer for at identificere mulige årsager til fejlen. Op til 15 DGP kan direkte tilsluttes Advisor Master centralen, og op til 7/15/30 DGP kan tilsluttes ATS Advanced centralen. For ATS gælder, at for hver DGP der udvides med mere end 16 zoner, reduceres det totale antal DGP i et system med 1 DGP. Hvis et system har alle sine DGP udvidet med de maksimale 32 zoner, bliver det fysiske antal af DGP i et system 8.

Produkt oversigt

4-zoners DGP med transistor udgange, leveres i ATS1644 plastkabinet. Afhænging af centralens grundlæggende kapacitet kan op til 15 enheder tilsluttes ved en afstand på maks. 1.5 km. fra centralen.

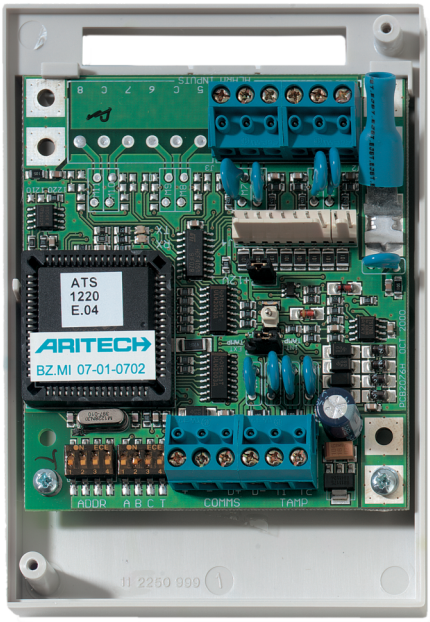

Detaljer

- 4 zoner
- 8 transistor udgange (OC)
- plastkabinet med tamper

ATS1220

Advisor DGP udvidelse 4-zoner i plastkabinet

Tekniske specifikationer

General

Expander type	Eingabe Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master

System

Addressing	Dip-Schalter

Electrical

Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57