
ATS1238

Draadloze ontvanger voor PIRcam 868 Gen2 - AM - Max 8 PIRcam / 32 zones

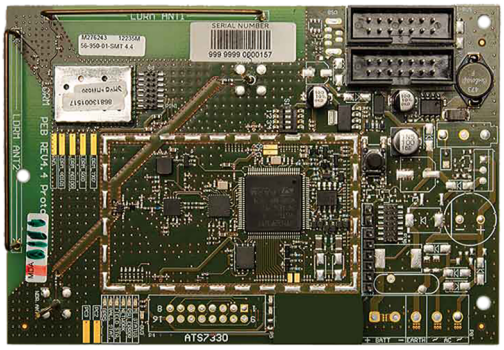

ATS1238

Draadloze ontvanger voor PIRcam 868 Gen2 - AM - Max 8 PIRcam / 32 zones

Technische specificaties

General

Expander type	Trådløs udvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon

System

Addressing	Dip-Schalter

Wireless

Operating frequency	2.4 GHz, 868 MHz AM
Wireless open-air range	400 m

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2, INCERT

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57