ATS3500A-MM

Centrale bus Advisor Advanced ATS3500A coffret métal taille moyenne, 8-128 zones, 8 groupes, alimentation 2 A, Filaire ou sans fil (hybride) à l'aide du plug-in ou DGP à distance.

Système d'alarme intrusion

La nouvelle ligne de centrales Advisor Advanced est le résultat de la combinaison des Centrales Advisor CD et Advisor Master. Nouvelle héritière de fonctions et caractéristiques déjà bien établies de la série Advisor, cette nouvelle gamme de centrales est aujourd'hui conçue pour relever les nouveaux défis des évolutions futures.
Avec l'évolution constante des réseaux, cette gamme de centrales peut s'adapter aux différentes options de communication, offrant ainsi et à long terme, flexibilité, fiabilité et disponibilité.
Les centrales Advisor Advanced peuvent être configurées localement par l'intermédiaire d'un port USB intégré. Basée sur l'interface utilisateur de l'Advisor CD, la prise en main du système est encore plus rapide avec de nouvelles fonctionnalités simples à comprendre. Un menu de navigation à la fois rapide et intuitif permet à l'utilisateur de faire très facilement des choix de programmation et de se familiariser rapidement avec la structure du menu.

Ligne de produits Advisor Advanced

Les centrales de la gamme Advisor Advanced nouvellement lancées sont les héritières de produits qui évoluent déjà depuis de longues années avec les gammes CD Advisor et MASTER Advisor produits qui sont appréciés et bien connus. L'ensemble des points forts de ces deux gammes font aujourd'hui leur force et sont maintenant réunis sur une même plateforme prête pour les évolutions futures : Advisor Advanced, permet une aisance d'utilisation, avec flexibilité et fiabilité.
La gamme de centrales se compose de plusieurs références centrales telles que l'ATS1000A, l'ATS2000A et L'ATS3500A.
Elle possède, pour les différentes références de centrales, les mêmes caractéristiques de programmation et d'utilisation simplifiées tant pour l'installateur que pour l'utilisateur final.

Facilité d'utilisation

Le système Advisor Advanced est facile à utiliser dans toutes les situations. La gamme Advisor Advanced offre un accès et une navigation simple dans le menu, ainsi qu'un accès rapide aux options de menu pour qui est déjà familiarisé avec sa structure. Des aides pratiques sont disponibles lors de la configuration en appuyant simplement sur un bouton pour obtenir des conseils au cours de la configuration. Les utilisateurs pourront ainsi au jour le jour utiliser facilement les fonctions comme : mettre en/hors service. A travers des méthodes d'utilisation claires et faciles à comprendre, les utilisateurs seront guidés facilement à travers les fonctions dont ils ont besoin, y compris des fonctions telles que l'isolement des zones.

Sans fil et filaire

Le système Advisor Advanced est un système dit Hybride permettant de coupler des appareils filaires et radio. Chaque
entrée peut être affectée à une zone.Un total de 32 zones filaires, 32 zones radio ou une combinaison de 24 zones filaires et 8 zones radio et vice et

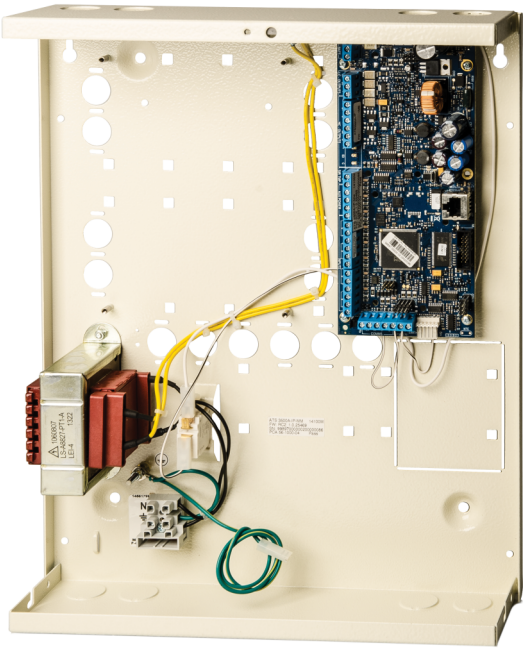

Détails

- 8 entrées de zones
- 128 zones Max : filaires, sans fil ou mixte
- Extensions d'entrées et de sorties économiques
- Jusqu'à 16 entrées de capteur de choc
- 8 groupes
- Jusqu'à 200 utilisateurs
- Conforme à la norme EN50131 grade 3
- Port USB pour une configuration en local
- Jusqu'à 16 claviers / lecteurs
- Jusqu'à 15 DGP
- Transmetteur RTC intégré pour la télésurveillance et la Télémaintenance
- Multilingue: chaque utilisateur sa propre langue
- U/D via GPRS
- Auto armement - Horaires - sorties temporisés

versa.
Les entrées et sorties peuvent être augmentées soit par l’adjonction de boîtiers d’extension ou grâce à des extensions enfichables directement sur la carte mère de la
centrale permettant d’optimiser l’espace disponible dans le boîtier de la centrale. Les entrées peuvent être configurées de manières très différentes, combinant par exemple alarme et autoprotection, ou alarme et antimasque.

Rapport d'alarmes

La qualité d’un système d’alarme repose aussi sur sa capacité à transmettre les alarmes ou les défauts d’alarme aussi rapidement que possible. L’Advisor Advanced permet, grâce à différentes méthodes, d’acheminer les alarmes de manière efficace, oit en liaison avec un centre de télésurveillance soit directement auprès de l’utilisateur final (message vocal, backup GSM, etc).

Connectivité à distance et contrôle Mobile

De plus en plus,les utilisateurs de système d''alarme connectent leur système à un centre de surveillance d''alarme professionnelle. Ces sociétés spécialisées, non seulement surveillent les systèmes 24h/24, mais offrent également une grande variété de services et d''interventions de suivi: exécution de contrôles, service distant. Les opérateurs de surveillance, en utilisant le logiciel de télémaintenance Advisor Advanced, sont bien équipés afin de traiter plusieurs événements et centrales, augmentant le niveau de service pour les clients professionnels.

Avec l''application mobile Advisor Advanced, disponible sur Android et iOS, vous pouvez vérifier l'état de votre système d''intrusion, consulter l''historique et vérifier des événements, le tout à distance. Un moyen simple pour garder le contrôle de la sécurité dans vos locaux.

ATS3500A-MM

Centrale bus Advisor Advanced ATS3500A coffret métal taille moyenne, 8-128 zones, 8 groupes, alimentation 2 A, Filaire ou sans fil (hybride) à l'aide du plug-in ou DGP à distance.

Spécifications techniques

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64

Inputs

Max no. of inputs	128

Area

No. of areas	8

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	PSTN
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stahl (lackiert)
Housing	Contenitore metallico medio

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57