# OH-NETREC-SOFTWARE

## Licencja na aplikację - odbiornik OH do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 10000 kont)

### OH-NetRec

Oprogramowanie Network Receiver służy zarówno firmowemu dostawcy monitoringu, jak i tradycyjnym lub kontraktowym centralom. Odbiornik będzie monitorował całą aktywność alarmową i kontrolował komunikację za pomocą nadajników KGS Fire & Security IP w różnych panelach i urządzeniach.

### Transmisja alarmu


Komunikacja pomiędzy odbiornikiem OH NetRec a nadajnikami alarmów jest zabezpieczona szyfrowaniem 3DES. Połączenie między nadajnikami i odbiornikami jest stale monitorowane za pomocą mechanizmu odpytywania (bicie serca). W zależności od interfejsu do oprogramowania automatyki (IP kontra RS232) i interwału odpytywania, maksymalna liczba obsługiwanych kont wynosi 10000. W środowiskach klasy 3 EN50131 odbiornik obsługuje również ulepszone wykrywanie podmiany.

### Możliwości OH-NetRec

Oprogramowanie odbiornika sieciowego może skutecznie monitorować do 10000 elementów sterujących przy bardzo małej przepustowości wymaganej.
Wiele odbiorników może być używanych do obsługi podwójnego, podzielonego lub zapasowego raportowania TCP/IP różnych modułów raportowania TCP/IP.
Niezależnie od tego, czy jest to uniwersytet, duży sprzedawca detaliczny, czy tradycyjna stacja centralna, odbiornik sieciowy OH jest potężnym odbiornikiem obsługującym najlepsze i najbardziej wszechstronne elementy sterujące na świecie.
Obsługiwane jest zarówno Contact ID, format SIA, jak i raportowanie X-SIA (tylko ATS), a wszyscy główni dostawcy automatyki obsługują protokół OH i protokół Sur-Gard (do wyboru) w celu wysyłania informacji o alarmie do automatyki. Dodatkowe sygnały są generowane dla awarii linii (nadajnik alarmowy nie odpowiada) i wykrytej zamiany. Odbiornik oferuje kompletne i bezpieczne rozwiązanie do monitorowania sieci i Internetu.

### Dodatkowe funkcje

Odbiornik obsługuje wywołania zwrotne do celów wysyłania/pobierania w połączeniu z programem do pobierania wielu użytkowników (ATS8550). W środowiskach, w których adres IP nadajnika alarmowego zmienia się regularnie, pobieranie/przesyłanie można uzyskać tylko wtedy, gdy adres IP jest znany. Ponieważ nadajnik alarmu jest stale podłączony do odbiornika w celach nadzoru, odbiornik może nakazać nadajnikowi rozpoczęcie sesji wysyłania/pobierania.

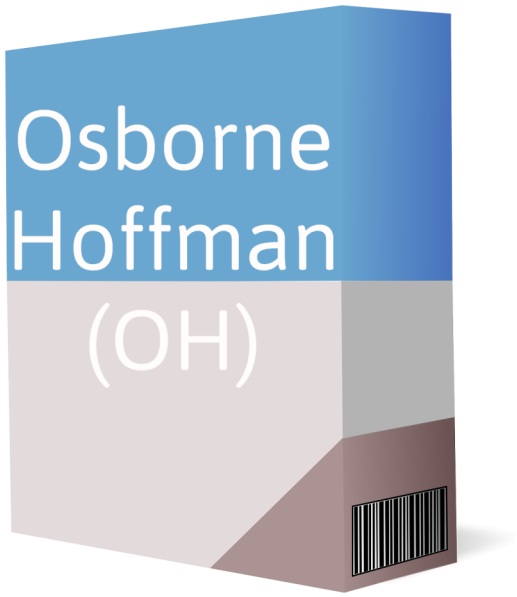


### Szczegóły

- Oparty na Javie, obsługiwany Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows XP
- Łączy się przez sieci za pomocą Ethernetu z 10-BaseT/100-BaseT
- Heartbeats do zapewnienia nadzoru dostępności, a także wykrywania substytucji
- Monitoruje i obsługuje 10.000 paneli kontrolnych
- Port szeregowy RS232 lub połączenie IP z komputerem
- Obsługuje formaty SIA i Contact ID (wszystkie nadajniki)
- Obsługa X-SIA (ATS1806/1809 lub Advisor Advanced-IP oraz przez moduł TDA74xx)
- Obsługuje zarówno protokół OH2000E, jak i protokół Sur-Gard na wyjściu RS232;
- Obsługuje protokół OH2000E do automatyzacji MAS przez TCP/IP
- Wymagania sprzętowe zależmne od liczby obsługiwanych kont

# OH-NETREC-SOFTWARE

## Licencja na aplikację - odbiornik OH do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 10000 kont)

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Product line | 2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2 |
| Segmentation | Commercial |
| Software type | Monitoring software |
| Supported technology | Intrusion |

### Software details

| | |
|---|---|
| Software architecture | Standalone |
| License type | Standard (Basic), Upgrade |

### System requirements

| | |
|---|---|
| Supported operating system | Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP |
| Minimum system requirements | Intel Xeon CPU E5-2620@2,4 Ghz (2 CPUs)<br>16 GB ram DDR3-1600 (RAM speed 12000 MB/s) |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57