
SC-60-1000

Zasilacz Centralki SmartCell

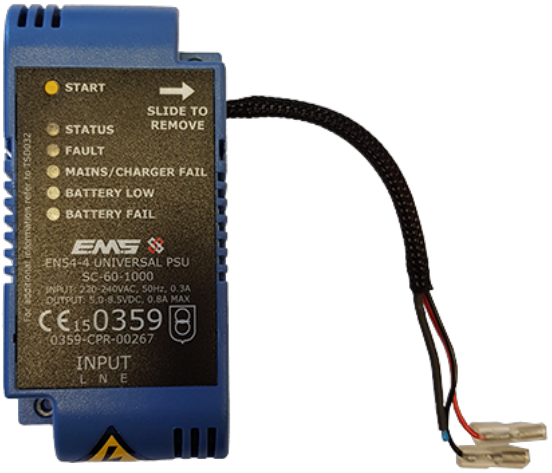

SC-60-1000
Zasilacz Centralki SmartCell

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	220 to 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Current consumption	5 mA (PSU), plus 100 mA from control panel

Output

Output Current	800 mA

Physical

Physical dimensions	53 x 110 x 39 mm (W x H x D)
Net weight	0.15 kg

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-4

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57