
2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

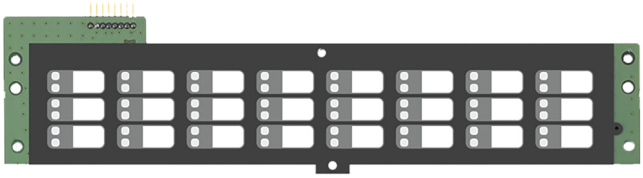

2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Spécifications techniques

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 24

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57