
SC-60-1000

PSU Universal SmartCell

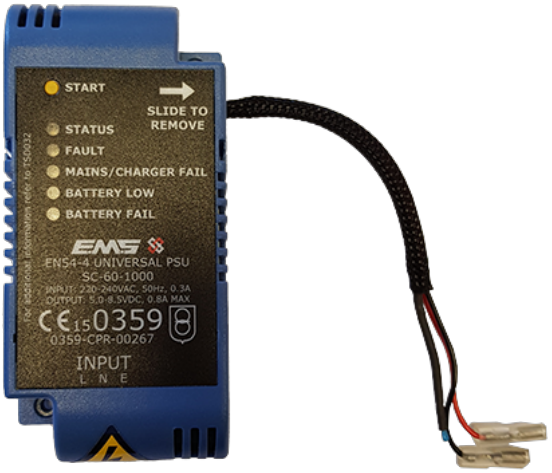

SC-60-1000
PSU Universal SmartCell

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	220 a 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Current consumption	5 mA (PSU), más 100 mA del panel de control

Output

Output Current	800 mA

Physical

Physical dimensions	53 x 110 x 39 mm (W x H x D)
Net weight	0.15 kg

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Relative humidity	95% sín condensación
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-4

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57